



CORNER10 BC/UX

CORNER PROFILE / KĄTOWY

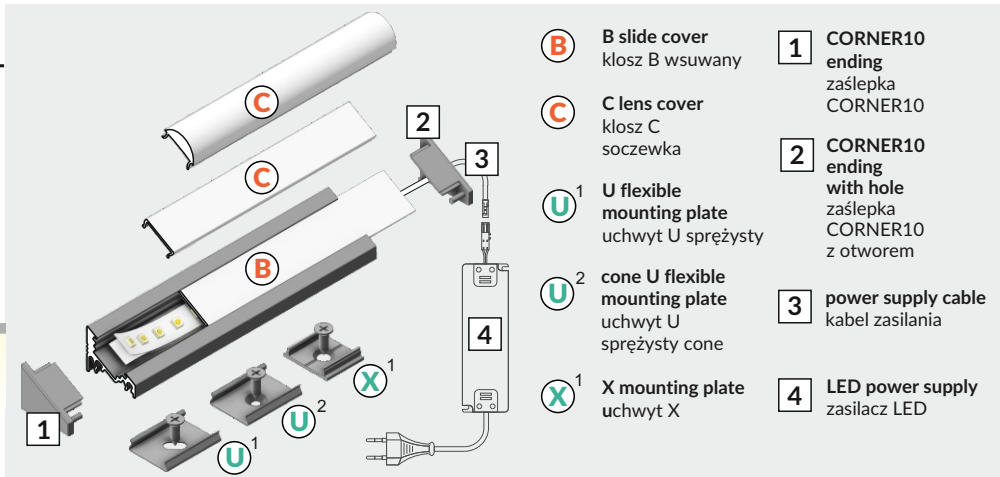

scissors
nożyczki

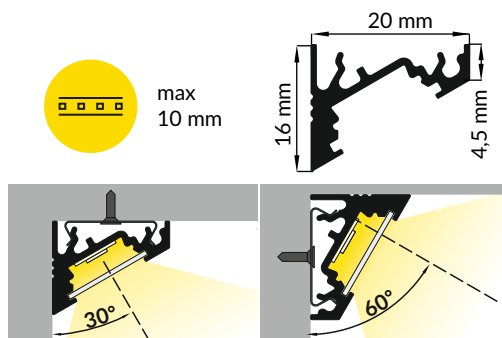

pliers
kombinerki



hacksaw
piłka




soldering iron
lutownica





solder
cyna



glue
klej

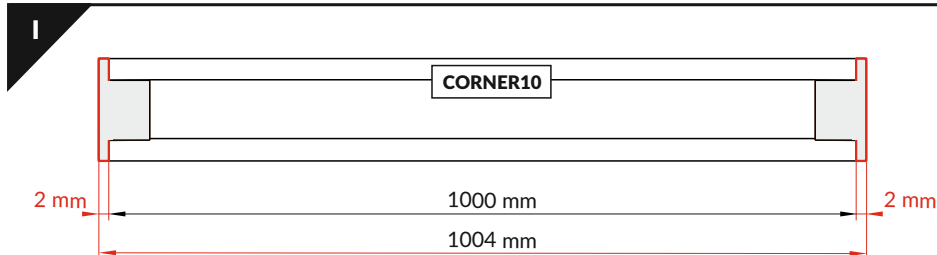


Note! Ending thickness increases the length of the luminaire (+ 2 x 2 mm).
Uwaga! Grubość zaślepki zwiększa długość oprawy (+ 2 x 2 mm).

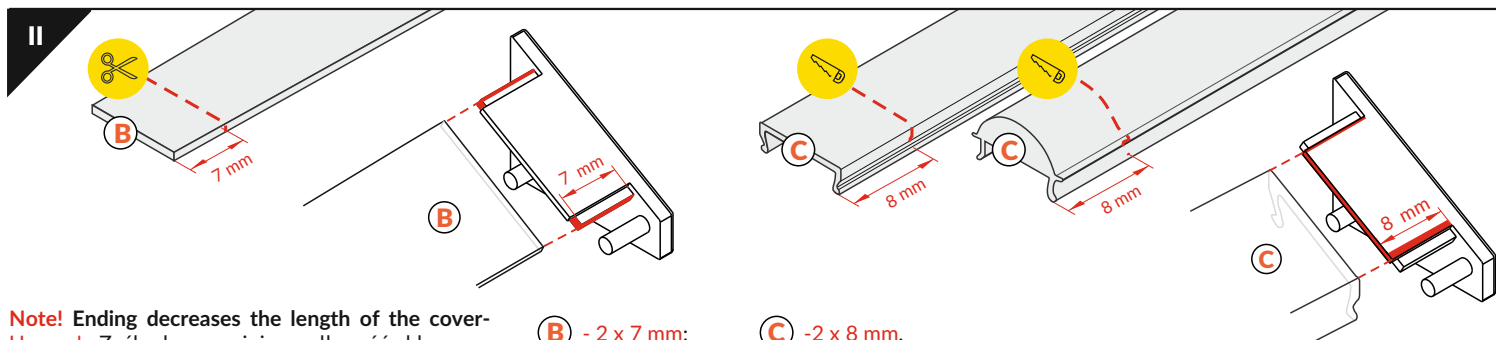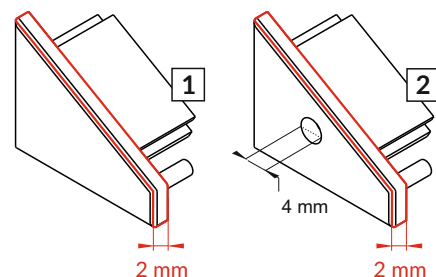


Note! Ending decreases the length of the cover.
Uwaga! Zaślepka zmniejsza długość klosza -

B - 2 x 7 mm;


C - 2 x 8 mm.

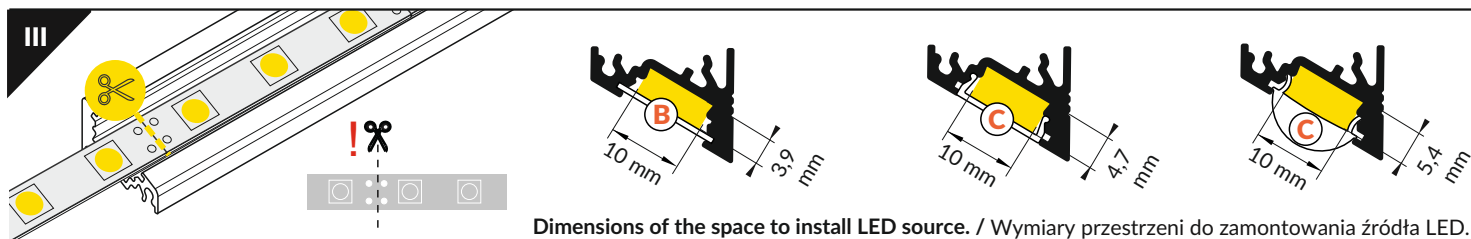

Dimensions of the space to install LED source. / Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED.

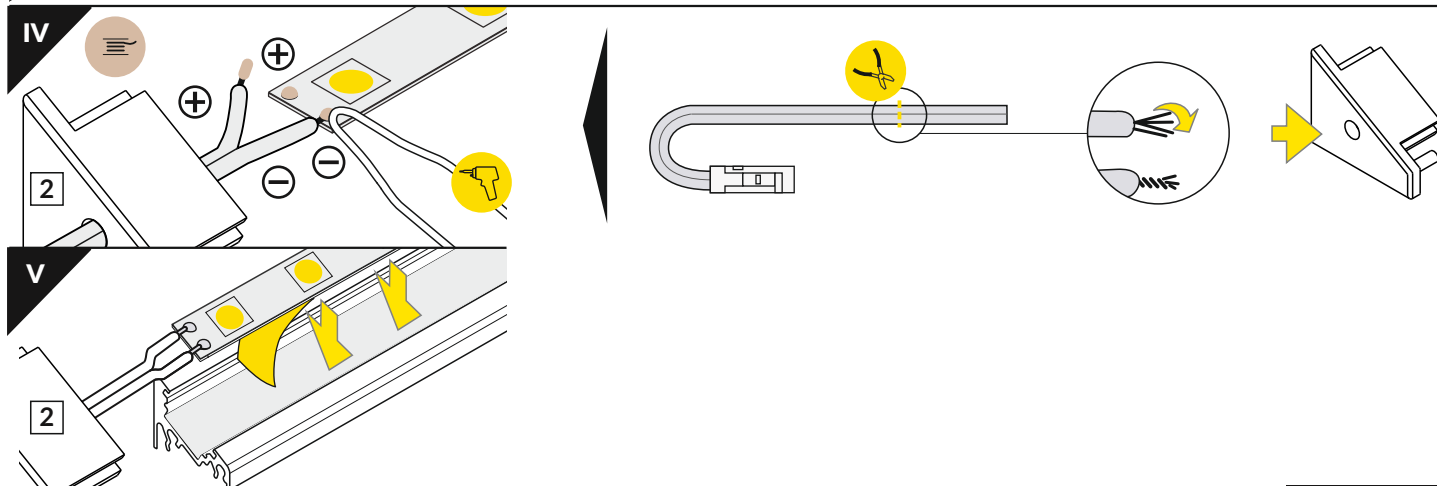

VI

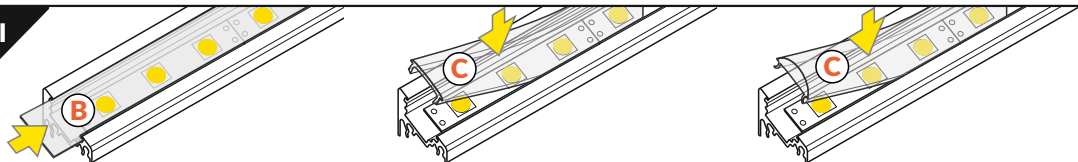


B slide cover / klosz B wsuwany

C click cover / klosz C klik

C lens cover / klosz C soczewka

VII

MOUNTING / MONTAŻ

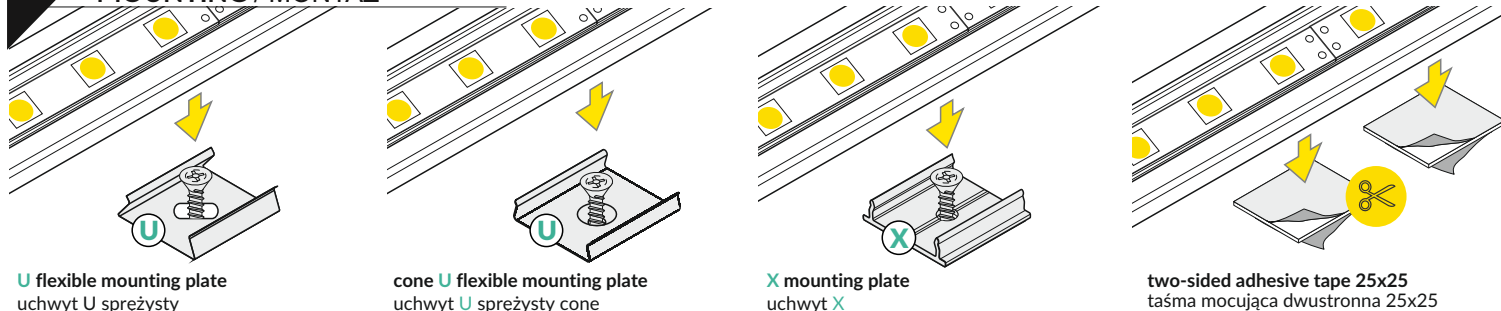

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty


cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

X mounting plate
uchwyt X

two-sided adhesive tape 25x25
taśma mocująca dwustronna 25x25


VIII

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI



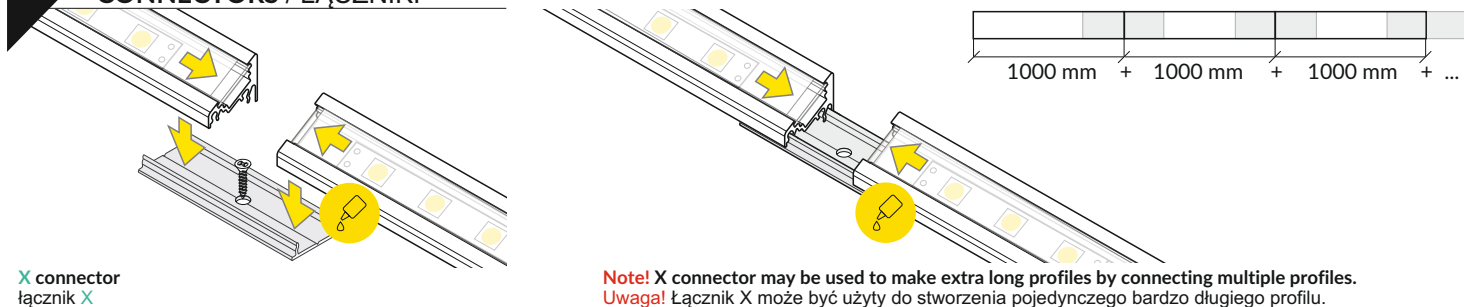


X connector
łącznik X


Note! X connector may be used to make extra long profiles by connecting multiple profiles.
Uwaga! Łącznik X może być użyty do stworzenia pojedynczego bardzo długiego profilu.

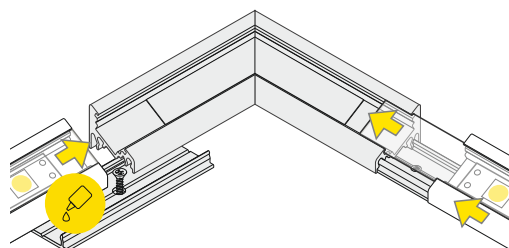

CORNER10 L Connector
łącznik L CORNER10



IX

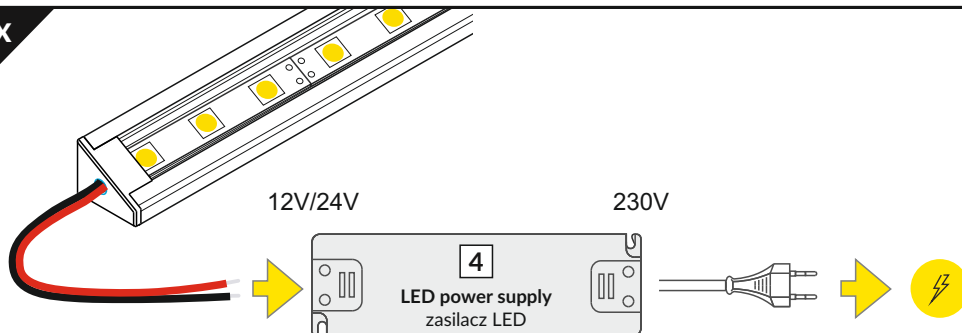

ACCESSORIES / AKCESORIA

- power switches
- controller + remote
- movement sensors
- włączniki
- sterownik + pilot
- czujniki ruchu

Check the rest - TOPMET catalogue or www.topmet.co.uk
Zobacz więcej - katalog TOPMET lub www.topmet.pl

 TOPMET®

www.topmet.pl